

HL510N


Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm



Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

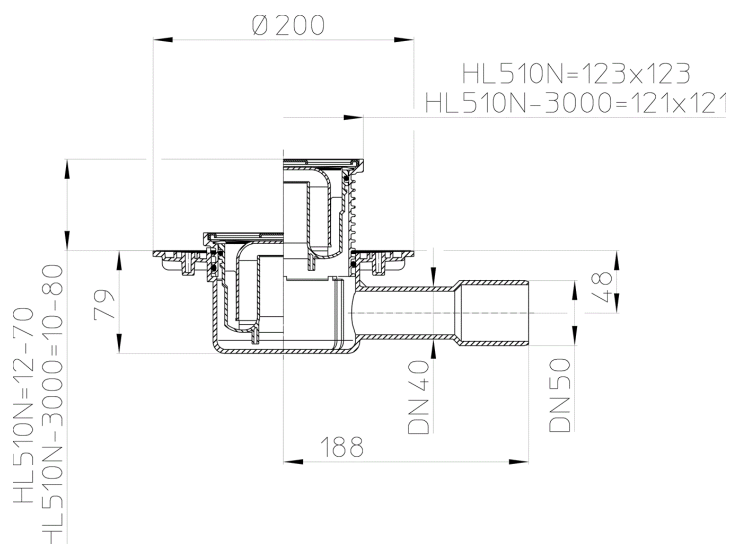

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE,PP,ABS,Edelstahl	Stavební výška	93 mm
Dimense	DN40/50	Nástavec	12-70 mm/123x123 mm
Hydraulická kapacita	0,55 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,63	Třída zatížení	K - 300 kg

HLAVNÍ ÚDAJE**Náhradní díly****HL37N.1**

Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.

**HL037N.2E**

Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku

**HL01067D**

O-kroužek 92x4mm

**HL037N.OE**

Stavební ochranná zátka 123x123mm

**HL037Pr.1E**

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm

**HL0510.7E**

Zápachový uzávěr kompletní

**HL01067D**

O-kroužek 92x4mm

**HL0510.8E**

Zvonek sifonu

**HL510NK**

Těleso vpusti DN40/50 s vodorovným odtokem

Příslušenství**HL2000**

Zápachový uzávěr PRIMUS

**HL3110**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm

**HL3120**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Quadra"

**HL3121**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Seine"

**HL3122**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Loire"

**HL3123**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Orinoko"

**HL3124**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Nil"

**HL3125**

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Yukon"

**HL3127**

Nerezová vtoková mřížka (V4A) 115x115mm 'Primus Design'

**HL619**

Fixační prvek

**HL6200**

Zvukově izolační podložka 500x550mm

Alternativní díly**HL510NG**

Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)

**HL510NPr**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm , zápachový uzávěr "Primus"

**HL510NPrG**

Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)

**HL510NPrR**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm

**HL510NR**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, kruh d 133mm/d 121mm

**HL80.1**

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm

Nástavce**HL340N**

Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku.

**HL85N**

Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510

**HL85NC**

Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

**HL85NH**

Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

Izolační soupravy**HL83**

Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)

**HL83.0**

Izolační souprava bez fólie

**HL83.H**

Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)

**HL83.M**

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.

**HL83.P**

Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,819 [kg]
EAN/balení	9003076051007
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	127,5 [kg]
EAN/balení	9003076005109
Výška/Šířka/Hloubka	2000/800/1200 [mm]
Objem	1,92 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL510N_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL510N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL510N_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL510N_1_e.pdf	pdf
CAD	HL510N_2_e.dxf	dxf
Příklad montáže	HL510N_PZ.pdf	pdf